



1. Przycisk zasilania
2. Dioda pamięci Flash
3. Porty USB 2.0
4. Porty USB 3.0
5. Wejście audio 3.5mm (mikrofon)
6. Wyjście audio 3.5mm (słuchawki/głośniki)
7. System montażowy VESA
8. Podstawka



9. Port Ethernet RJ-45
10. Porty USB 2.0
11. Porty DisplayPort 1.2
12. Port PS/2 dla klawiatury
13. Port PS/2 dla myszki
14. Port VGA
15. Wejście audio
16. Wyjście audio
17. Gniazdo zasilania +19V
18. Slot blokady kabla
19. Uchwyt kablowy

Podłączenie urządzenia:

- podłączyć kabel Ethernetowy do portu ETH **(9)**
- podłączyć monitor do portu VGA **(14)**
- podłączyć urządzenia peryferyjne (myszka, klawiatura) do portów PS **(12,13)** lub portów USB **(3,4,10)**
- podłączyć zasilacz do gniazda zasilania **(17)**

Po prawidłowym podłączeniu urządzenia na monitorze pojawi się strona logowania do systemu.

Za pomocą myszki lub klawiatury wprowadzamy domyślne dane dostępowe:

użytkownik: **admin**

hasło: **Nascam1234**

W dalszej części postępujemy zgodnie z opisem dostępnym w pełnej dokumentacji.

Pełna dokumentacja : nascam.cz/guide



Zawartość opakowania:

- Rejestrator HP T620,
- Podstawka pionowa,
- Zasilacz wraz z przewodem zasilającym,
- Instrukcja szybkiej instalacji.



Instrukcja szybkiej instalacji

Průvodce rychlou instalací

Quick Installation Guide



1. Tlačítko napájení
2. Flash paměť LED
3. USB 2.0
4. USB 3.0
5. 3,5mm zvukový vstup (mikrofon)
6. 3,5mm zvukový výstup (sluchátka/reproduktory)
7. Montážní systém VESA
8. Podšálek



9. Port Ethernet RJ-45
10. USB 2.0
11. DisplayPort 1.2
12. Ps/2 port pro klávesnici
13. Port myši PS/2
14. Port VGA
15. Zvukový vstup
16. Zvukový výstup
17. Zásuvka +19V
18. Slot pro zámek kabelu
19. Držák kabelu

Připojení zařízení:

- připojení ethernetového kabelu k portu ETH (9)
- připojte monitor k portu VGA (**14**)
- připojte periferie (myš, klávesnice) k portům PS (12,13) nebo USB portům (**3,4,10**)
- připojení napájecího zdroje k elektrické zásuvce (**17**)

Po správném připojení zařízení se na monitoru zobrazí přihlašovací stránka k systému. Pomocí myši nebo klávesnice zadáme výchozí přístupová data:

uživatel: **admin**

Heslo: **Nascam1234**

V následujícím textu se řídíme popisem dostupným v úplné dokumentaci.

Kompletní dokumentace : nascam.cz/guide




Obsah:

- HP T620 DVR,
- Vertikální stojan,
- Napájecí zdroj s napájecím kabelem,
- Rychlý instalační průvodce.



1. Power button
2. Flash memory LED
3. USB 2.0
4. USB 3.0
5. 3.5mm audio input (microphone)
6. 3.5mm audio output (headphones/speakers)
7. VESA Mounting System
8. Saucer

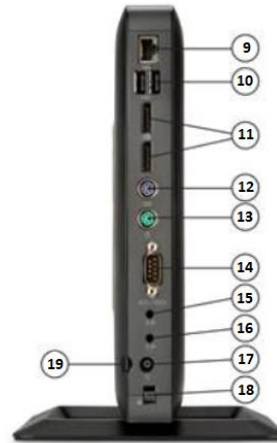

9. Port Ethernet RJ-45
10. USB 2.0
11. DisplayPort 1.2
12. PS/2 port for keyboard
13. PS/2 mouse port
14. VGA port
15. Audio input
16. Audio output
17. Power socket +19V
18. Cable lock slot
19. Cable holder

Connecting the device:

- connect the Ethernet cable to the ETH port **(9)**
- connect the monitor to the VGA port **(14)**
- connect peripherals (mouse, keyboard) to the PS ports (12,13) or USB ports **(3,4,10)**
- connect the power supply to the power outlet **(17)**

After the device is connected correctly, the login page to the system will appear on the monitor. Using the mouse or keyboard, we enter the default access data:
user: **admin**

Password: **Nascam1234**

In the following, we follow the description available in the full documentation.

Full documentation : nascam.cz/guide



Contents:

- HP T620 DVR,
- Vertical stand,
- Power supply with power cord,
- Quick Installation Guide.